




**IND. AGROVIAL SAS**

**LM 128 / R 128**

**LONGMARCH ROADLUX**  
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

**Buses y Camiones**

Aplicación:  
Dirección

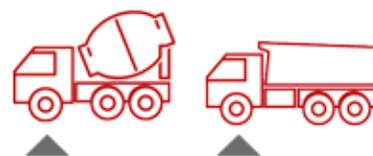

Neumático desarrollado para aplicación en ciudad y en autopista. Sus 5 surcos proporcionan excelente tracción, tanto en superficies secas como húmedas. Adecuado para aplicaciones en camiones Mixers.

LM-R 128  
MEDIDAS  
DISPONIBLES  
385 65 R 22,5

PLAY RATING (PR)	20
INDICE DE CARGA	160 / 158
CARGA SINGLE	4500 Kg
CARGA DUAL	4250 Kg
CODIGO DE VELOCIDAD	K (L)
VELOCIDAD MAXIMA	110 (120) Km/H
STANDAR RIM	-
PRES. MÁXIMA	130 Psi
PROF. DE LABRADO	16 mm
ANCHO DE BANDA	-



**LongMarch LM 128**

**RoadLux R 128**