




**IND. AGROVIAL SAS**

**LM 303 / R 303**

**LONGMARCH ROADLUX**  
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

**Camiones**

Aplicación:  
Tracción

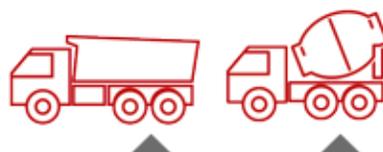

Neumático diseñado para ejes de tracción en severas condiciones de terreno, para un mejor desempeño está provisto de bota piedras en su banda de rodado.

LM-R 303 MEDIDAS DISPONIBLES 1100 R 20 1200 R 20		1100 R 20	1200 R 20
	PLAY RATING (PR)	18	18
	INDICE DE CARGA	152 / 149	154 / 151
	CARGA SINGLE	3550 Kg	3750 Kg
	CARGA DUAL	3250 Kg	3450 Kg
	CODIGO DE VELOCIDAD	L	K
	VELOCIDAD MAXIMA	120 Km/H	110 Km/H
	STANDAR RIM	8,00	8,50
	PRES. MÁXIMA	137 Psi	123 Psi
	PROF. DE LABRADO	17 mm	17 mm
	ANCHO DE BANDA	225 mm	240 mm



**LongMarch LM 303**

**RoadLux R 303**