




IND. AGROVIAL SAS

LM 516 / R 516

LONGMARCH ROADLUX
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

Buses y Camiones

Aplicación:
Tracción
M+S

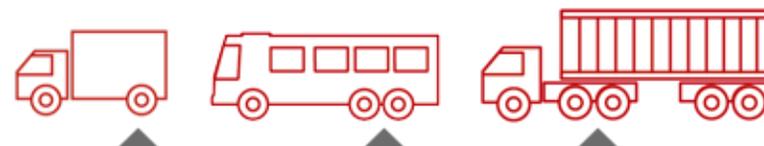

Neumático para ejes tractivos. Destaca con una construcción especial y con compuestos para la resistencia al corte y astillado. Durable y de muy buena recauchabilidad.

LM-R 516
MEDIDAS
DISPONIBLES
11 R 22,5

PLAY RATING (PR)	16
INDICE DE CARGA	146 / 143
CARGA SINGLE	3000 Kg
CARGA DUAL	2725 Kg
CODIGO DE VELOCIDAD	L
VELOCIDAD MAXIMA	120 Km/H
STANDAR RIM	8,25
PRES. MÁXIMA	120 Psi
PROF. DE LABRADO	23 mm
ANCHO DE BANDA	217 mm



LongMarch LM 516

RoadLux R 516