




**IND. AGROVIAL SAS**

# LM 518 / R 518

**LONGMARCH ROADLUX**  
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

## Buses y Camiones

Aplicación:  
Tracción  
M+S

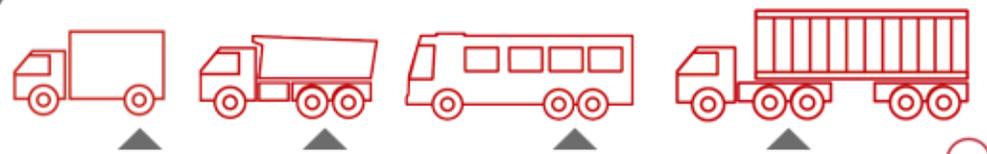

Neumático de tracción que ofrece un excelente desempeño en carreteras y rutas asfaltadas. De moderno diseño, con hombros robustos y banda profunda, proporciona un desgaste parejo y durable de muy buena recauchabilidad.

LM-R 518  
MEDIDAS  
DISPONIBLES  
11 R 22,5  
11 R 24,5

	11 R22,5	11 R24,5
PLAY RATING (PR)	16	16
INDICE DE CARGA	148 / 145	149 / 146
CARGA SINGLE	3150 Kg	3250 Kg
CARGA DUAL	2900 Kg	3000 Kg
CODIGO DE VELOCIDAD	L	L
VELOCIDAD MAXIMA	120 Km/H	120 Km/H
STANDAR RIM	8,25	-
PRES. MÁXIMA	123 Psi	-
PROF. DE LABRADO	18 mm	19 mm
ANCHO DE BANDA	217 mm	-



**LongMarch LM 518**

**RoadLux R 518**